



De nye LEDVANCE® LED armaturer

2017



Dig & LEDVANCE: Lad os sætte lys på din forretning

Som din nye samarbejdspartner indenfor almindelige belysningsprodukter fra OSRAM vil vi gerne introducere os selv og fortælle dig mere om det nye LEDVANCE, vores strategi, produkter og – specielt – dine fordele.



LEDVANCE er verdensførende inden for innovative belysningsprodukter og forbundne belysningsløsninger. Firmaet er opstået ud af den klassiske belysningsindustri fra OSRAM og kombinerer traditionel belysning med moderne, fremtidssikret teknologi.

Vores navn afspejler firmaets oprindelse og vores intentioner for fremtiden. LED refererer til vores kerneforretning inden for belysning og den voksende betydning af LED-baserede produkter, mens ADVANCE står for vores ambition om at blive en drivkraft i industrien – inden for belysning.

Vi har meget stabile og langvarige kunderelationer og et stærkt distributionsnetværk med fremragende tilgang til markedet over hele verden. Vi kender til alle de krav, som det generelle belysningsmarked stiller, så vi kan tage hensyn til de individuelle behov hos vores kunder. For os er udvikling af lys mere end kun et løfte. Det er en holdning. I et dynamisk markedsmiljø er vi din stærke og fleksible partner, der mestrer nye udfordringer med mere end 100 års erfaring. LEDVANCE er måske nok et nyt firma, men vores hold er det samme som før – vi kender markedet, og vi kender dig.

Så meget er velkendt. Alligevel er meget nyt og spændende. Eksempelvis vores nye LEDVANCE® LED-armaturserie. Prøv at se nærmere på den med det samme her i brochuren. Hvis du har spørgsmål, ser vores lokale teams af eksperter i hele verden frem til at hjælpe dig.

Se desuden www.ledvance.dk. Her finder du mere information om vores attraktive produkter.

FIRMA:



VAREMÆRKER:



PRODUKTER:

**LYSKILDER,
SMART HOME LYSKILDER**

ARMATURER

De nye LEDVANCE® LED-armaturer: Standarden. Redefineret.

Produkter med dokumenteret kvalitet og en optimal balance mellem pris og ydeevne, enkle, effektive og nemme at installere - og passer perfekt til dit daglige behov. Det er præcist, hvad vi hos LEDVANCE forstår ved avanceret lys. Og det er netop derfor vi har udviklet den nye LEDVANCE® LED-serie – for at redefinere standarden.

Hvilke fordele giver LEDVANCE® LED-armaturer dig som professionel inden for belysning?

LEDVANCE® LED-armaturer er valget uden dikkedarer, når du simpelthen behøver det rette lys til almindelige opgaver. Armaturerne har alle de nødvendige funktioner, holder hvad de lover, hverken mere eller mindre.

Produktsammensætningen redefinerer standarden, fordi vi kender jeres behov og ønsker som professionelle inden for belysning. Ud over et rent design, høj kvalitet og god ydeevne er den største fordel ved de nye LEDVANCE® LED-armaturer den nemme installation og det fornuftige forhold mellem pris og ydelse. Resultaterne er meget klare. LEDVANCE® LED-armaturer gør dit daglige arbejde lettere – fordi der stort set nu findes et LEDVANCE®-armatur, der fuldstændigt imødekommer alle krav til rutinemæssige anvendelser. Kort sagt: Succes på den nemme måde!



- Downlight
- Spot
- Linear
- Surface Circular
- Floodlight 20 W, 50 W og 100 W



- Panel
- Damp Proof
- High Bay
- Floodlight 150 W og 200 W



LEDVANCE® LED-serien udvikles og udvides konstant. I øjeblikket er der et udvalg på 60 LED-armaturer fordelt på otte produktfamilier.



Downlight



Spot



Linear



Panel

¹ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

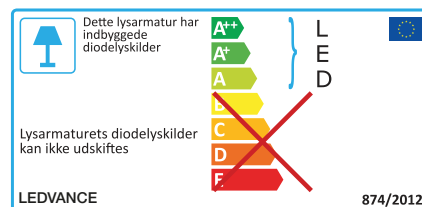


Det rigtige LEDVANCE® LED-armatur til ethvert formål og enhver anvendelse.

Alle LEDVANCE® LED-armaturer er kendetegnede ved det moderne design, der er ens indenfor de enkelte produktfamilier. De opfylder alle gældende standarder og foreskrifter, og har alle relevante certifikater og godkendelser (CE, CB, TÜV).

Armaturerne er udelukkende forsynet med højkvalitets LED-moduler i de mest energieffektive klasser (A, A+ og A++).

For alle LEDVANCE® LED-armaturer:



Surface
Circular



Damp
Proof



High Bay



Floodlight

Vælg LEDVANCE® LED-armaturer og giv din virksomhed et løft. Imponér dine kunder og gør dig eget arbejde meget lettere.



LEDVANCE® Downlight

LED downlights.
Redefineret.



LEDVANCE® Downlight-familien består af seks armaturer i to watt-størrelser (14/25 W) og tre lysfarver (3000/4000/6500 Kelvin), med en lysstrøm på op til 2440 lumen og et lysudbytte op til 100 lm/W (driftstemperatur fra -20 °C til +45 °C). De passer i udskæringer med en diameter på 150 eller 200 mm og en loftstykkelser fra 3 til 20 mm. Disse LED downlights har et aluminiumshus og en højkvalitets PMMA-diffuser. Garantien er på 3 år.

Anbefalede anvendelser

- Trapper og gange
- Fællesarealer og foyerer
- Butikker



Særlige fordele

- Direkte erstatning for downlights med kompakttrør (2x18 W, 2x26 W)
- Energibesparelser på op til 60 %¹
- Nem og hurtig installation
- Høj fleksibilitet på grund af ekstern driver (medfølger)
- Samme design som LEDVANCE® Spots

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

	Energiforbrug	Omkostninger
Traditionel downlight fx 2x26W CFL, DULUX D/E 26W/840	1560 kWh	kr. 3.588,00
LEDVANCE® Downlight fx Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	750 kWh	kr. 1.725,00
BESPARELSE	-51,92 %	- kr. 1.863,00

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO₂-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO₂/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

LEDVANCE® Downlight 14 W (loftsudskæring: 150 mm)



SPAR
60 %¹
ENERGI

IP
20

BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	5642002319	14	2×18W	1.310	90	3.000	95°	30.000	160×60	3
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	5642002322	14	2×18W	1.360	95	4.000	95°	30.000	160×60	3

Anbefalet DALI dæmper: OTI DALI 15/220...240/1A0 LT2 | EAN-nr.: 4052899324879

LEDVANCE® Downlight 25 W (loftsudskæring: 200 mm)

SPAR
50 %¹
ENERGI

IP
20

BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	5642002348	25	2×26W	2.220	90	3.000	100°	30.000	220×67	3
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	5642002351	25	2×26W	2.340	95	4.000	100°	30.000	220×67	3

Anbefalet DALI dæmper: OTI DALI 25/220...240/700 LT2 | EAN-nr.: 4052899919457

Den lette måde at gøre LEDVANCE® Downlights dæmpbare

Trin 1: Fjern skruerne fra dækslet og forbindelseskabler



Trin 2: Forbind kabler til DALI dæmper



Trin 3: Hurtig-forbindelse til armatur

¹ Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ L70/B50 | ⁴ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information



LEDVANCE®

Spot

LED spotlights.
Redefineret.



LEDVANCE® Spot-familien består af seks armaturer i fire watt-størrelser (4,5/6,5/7/8 W) og to lysfarver (3000/4000 Kelvin), med en lysstrøm på op til 720 lumen og et lysudbytte op til 90 lm/W (driftstemperatur fra -20 °C til +45 °C). De passer i udskæringer med en diameter på 63, 68 eller 83 mm og en loftstykkelse fra 3 til 20 mm. Disse LED spotlights har et aluminiumshus og en højkvalitets PMMA-diffuser. Der er tre års garanti på dem⁴.

Anbefalet anvendelse

- Hotelværelser og badeværelser
- Barer og restauranter
- Indirekte belysning

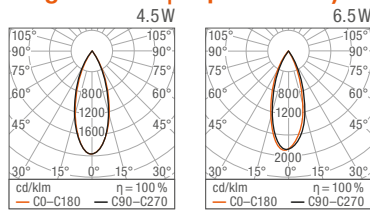

Særlige fordele

- Direkte erstatning for halogenspots (35 W, 50 W og 75 W)
- Energibesparelser op til 90 %¹
- Nem og hurtig montering
- Avanceret fleksibilitet takket være ekstern driver (medfølger)
- Samme design som LEDVANCE® Downlights
- LEDVANCE® Spot Fire-Proof: Brand beskyttelse op til 90 minutter BS476-20:1976 og BS476-21:1976
- LEDVANCE® Spot Dark Light: 70° afskærmningsvinkel – lyskilde til indbygning med lav blænding

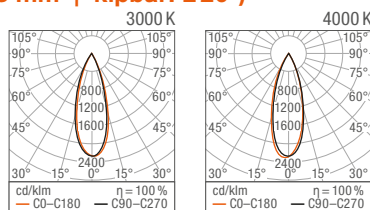

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

	Energiforbrug	Omkostninger
Traditionel spotlight fx 50W HAL, DECOSTAR 51 50W 12V 36° GU5.3	1500 kWh	kr. 3.450,00
LEDVANCE® Spot fx Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP44	195 kWh	kr. 449,00
BESPARELSE	-87,00 %	- kr. 3.001,00

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO₂-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO₂/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.



LEDVANCE® Spot adjust 4,5 W/6,5 W (loftsudskæring: 68 mm | kipbar: ±20°)SPAR
90 %¹
ENERGIIP
20BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075000124	5642002377	4,5	35W	360	80	3.000	36°	30.000	80x36	3
Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075000148	5642002380	6,5	50W	550	85	3.000	36°	30.000	80x36	3



LEDVANCE® Spot adjust 8 W (loftsudskæring: 83 mm | kipbar: ±20°)SPAR
90 %¹
ENERGIIP
20BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	5642002393	8	75W	660	85	3.000	36°	30.000	90x47	3
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075000186	5642002403	8	75W	720	90	4.000	36°	30.000	90x47	3

Anbefalet DALI dæmper: OTI DALI 15/220...240/1A0 LT2 | EAN-nr.: 4052899324879

LEDVANCE® Spot Fire-Proof (loftsudskæring: 68 mm | Brandbeskyttet i op til 90 min.)SPAR
85 %¹
ENERGIIP
65BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075000209	5642002416	7	50W	530	75	3.000	38°	30.000	90x72	3

LEDVANCE® Spot Dark Light (loftsudskæring: 63 mm | 70° afskærmningsvinkel)SPAR
85 %¹
ENERGIIP
44BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075000223	5642002429	7	50W	580	85	3.000	36°	30.000	70x58	3

¹ Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ L70/B50 | ⁴ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information



LEDVANCE®

Linear

LED lineære armaturer.
Redefineret.

LEDVANCE® Linear-familien består af 12 armaturer i seks watt-størrelser (4/8/10/14/20/25 W) og to lysfarver (3000/4000 Kelvin), med en lysstrøm på op til 2500 lumen og et lysudbytte op til 110 lm/W (driftstemperatur fra -20 °C til +40 °C). Den almindelige udgave er forsynet med en tænd/sluk-kontakt og leveres i længder på 300 mm, 600 mm og 1200 mm, mens Power-udgaven (leveres i længderne 600 mm, 1200 mm og 1500 mm) uden afbryder. Disse LED lineære armaturer har et hus og diffuser fremstillet i holdbar plast (PC). Garantien er på 3 år⁴.

Anbefalede anvendelser

- Korridorer og indgangspartier
- Kantbelysning
- Belysning under skabe

Særlige fordele

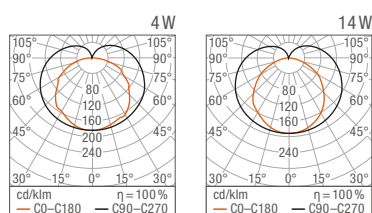
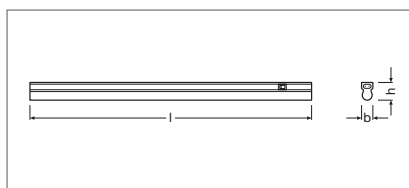
- Beskedne pladskrav takket være kompakte dimensioner
- Energibesparelser op til 80 %¹
- Sammenhængende forbindelse af op til 10 armaturer på række
- Udgaver med afbryder kan leveres
- Alt tilbehør til installationen medfølger

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

	Energiforbrug	Omkostninger
Traditionelt linært armatur fx 1x36W FL, LUMILUX T8 L 36W/840	1080 kWh	kr. 2.484,00
LEDVANCE® Linear fx Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	420 kWh	kr. 966,00
BESPARELSE	-61,11 %	- kr. 1.518,00

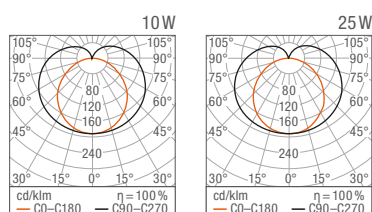
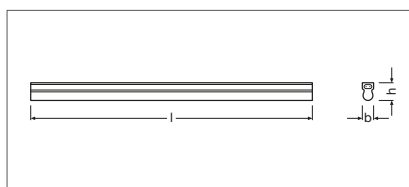
* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO₂-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO₂/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

LEDVANCE® Linear

SPAR
60%¹
ENERGIIP
20BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K	°	t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	5642002432	4	1x9W	400	100	3.000	140°	30.000	313x28x36	3
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	5642002445	4	1x9W	450	110	4.000	140°	30.000	313x28x36	3
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	5642002458	8	1x18W	800	100	3.000	140°	30.000	573x28x36	3
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	5642002461	8	1x18W	800	100	4.000	140°	30.000	573x28x36	3
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	5642002474	14	1x36W	1.400	100	3.000	140°	30.000	1.173x28x36	3
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	5642002487	14	1x36W	1.500	100	4.000	140°	30.000	1.173x28x36	3

LEDVANCE® Linear Power

SPAR
80%¹
ENERGIIP
20BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K	°	t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	5642002490	10	2x18W	1.000	100	3.000	140°	30.000	573x24x36	3
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	5642002500	10	2x18W	1.000	100	4.000	140°	30.000	573x24x36	3
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	5642002513	20	2x36W	2.000	100	3.000	140°	30.000	1.173x24x36	3
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	5642002526	20	2x36W	2.000	100	4.000	140°	30.000	1.173x24x36	3
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	5642002539	25	2x58W	2.500	100	3.000	140°	30.000	1.473x24x36	3
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	5642002542	25	2x58W	2.500	100	4.000	140°	30.000	1.473x24x36	3

Installationsmuligheder og tilbehør



Tilbehør



Monteret direkte på loft



Vinkelret monteret

¹ Energibesparelser op til XX%. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ L70/B50 | ⁴ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information



LEDVANCE® Panel

Nedsænkede LED-armaturer.
Redefineret.



LEDVANCE® Panel-familien består af 13 armaturer i tre watt-størrelser (30/33/40 W) og tre lysfarver (3000/4000/6500 Kelvin), med en lysstrøm på op til 4000 lumen og et lysudbytte op til 110 lm/W (driftstemperatur fra -10 °C til +45 °C). Tre udgaver kan leveres med UGR<19 i henhold til EN 12464-1. Disse forsænkede LED-armaturer har et aluminiums- og diffuser fremstillet i særlig holdbar plast (PS). Garantien er på 5 år⁴.

Anbefalede anvendelser

- Kontorer og konferencelokaler
- Receptionsområder og foyerer
- Korridorer og elevatorer

Særlige fordele






- Direkte erstatning for almindelige lamelarmaturer (4x14 W, 4x18 W)
- Energibesparelser på op til 50 %¹
- Meget homogent lys, udgaver med UGR<19 kan leveres
- Høj fleksibilitet på grund af ekstern driver (medfølger)
- Meget slankt aluminiums- (kun 10,5 mm) og mat hvid ramme

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

	Energiforbrug	Omkostninger
Traditionelt nedsænket armatur fx LUMILUX T8 L 18W/840	3600 kWh	kr. 8.280,00
LEDVANCE® Panel fx Panel LED 600 40W/4000K 230V	2000 kWh	kr. 4.600,00
BESPARELSE	-44,44 %	- kr. 3.680,00

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO₂-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO₂/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

LEDVANCE® Panel 600



SPAR
50 %¹
ENERGI


IP
20

BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	5642002555	30	3x18W/3x14W	3.000	100	3.000	120°	50.000	595x595x10,5	5
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	5642002568	30	3x18W/3x14W	3.000	100	4.000	120°	50.000	595x595x10,5	5
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	5642002584	40	4x18W/4x14W	4.000	100	3.000	120°	50.000	595x595x10,5	5
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	5642002597	40	4x18W/4x14W	4.000	100	4.000	120°	50.000	595x595x10,5	5
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	5642002610	33	4x18W/4x14W	3.100	95	3.000	90°	50.000	595x595x10,5	5
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	5642002623	33	4x18W/4x14W	3.600	110	4.000	90°	50.000	595x595x10,5	5

Anbefalet DALI driver: 30 W/33 W UGR <19: OTI DALI 35/220...240/1A0 LT2, EAN-nr.: 4052899919440 | 40 W: OTI DALI 50/220-240/1A4 LT2 L, EAN-nr.: 4052899028098 | Se venligst side 7: „Nem udskiftning af driver“

LEDVANCE® Suspension Kit



Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner H [mm]	Garanti [år] ⁴
Panel LED Suspension Kit	4058075800106	5649002273	—	—	—	—	—	—	—	3.000	—

¹ Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ L70/B50 | ⁴ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information



LEDVANCE®

Surface Circular

LED-armaturer til påbygning.
Redefineret.

LEDVANCE® Surface Circular-familien består af seks armaturer i to watt-størrelser (18/24 W) og to lysfarver (3000/4000 Kelvin), med en lysstrøm på op til 1920 lumen og et lysudbytte op til 80 lm/W (driftstemperatur fra -10 °C til +40 °C). De er stænktætte (IP44) og stødabsorberende (IK03). Disse LED væg- og loftsarmaturer har et aluminiumshus og en højkvalitets PMMA-diffuser. Garantien er på 3 år.⁴

Anbefalede anvendelser

- Korridorer, gange og trapper
- Foyerer og indgangspartier
- Badeværelser



Særlige fordele



- Erstatning for traditionelle armaturer til påbygning (2x18 W/2x26 W)
- Meget homogent lys
- Energibesparelser op til 55 %¹
- Udgaver med bevægelses- og dagslys HF sensor kan leveres
- Dæksel til sikker installation

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

	Energiforbrug	Omkostninger
Tilsvarende armatur til påbygning fx 2x26W CFL, DULUX D 26W/840	1560 kWh	kr. 3.588,00
LEDVANCE® Surface Circular fx Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	720 kWh	kr. 1.656,00
BESPARELSE	-53,85 %	- kr. 1.932,00

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO₂-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO₂/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

LEDVANCE® Surface Circular 350





SPAR
50 %¹
ENERGI

IP
44

BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/w	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	5643000569	18	2x18W	1.440	80	3.000	120°	30.000	350x115	3
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	5643000572	18	2x18W	1.440	80	4.000	120°	30.000	350x115	3

LEDVANCE® Surface Circular 400



SPAR
55 %¹
ENERGI

IP
44

BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/w	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	5643000585	24	2x26W	1.920	80	3.000	120°	30.000	400x120	3
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	5643000598	24	2x26W	1.920	80	4.000	120°	30.000	400x120	3
Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44	4058075000827	5643000608	24	2x26W	1.920	80	3.000	120°	30.000	400x120	3
Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44	4058075000841	5643000611	24	2x26W	1.920	80	4.000	120°	30.000	400x120	3

Sådan indstilles HF sensoren på LEDVANCE® Surface Circular

Detection Area

1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
—	ON	ON	75 %
ON	—	ON	50 %
—	—	ON	25 %
—	—	—	10 %

Hold Time

4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
—	ON	ON	30 s
ON	—	ON	90 s
—	—	ON	3 min
ON	ON	—	20 min
—	—	—	30 min

Daylight Sensor

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	—	10 LUX
—	ON	—	25 LUX
ON	—	—	50 LUX
—	—	—	Disable

OFF

ON

¹ Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ L70/B50 | ⁴ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information



LEDVANCE® Damp Proof

Fugt-tætte LED-armaturer.
Redefineret.

LEDVANCE® Damp Proof-familien består af seks armaturer i fire watt-størrelser (21/30/39/54 W), to længder (1200/1500 mm) og to lysfarver (4000/6500 Kelvin), med en lysstrøm på op til 6400 lumen og et lysudbytte op til 115 lm/W (driftstemperatur fra -30 °C til +40 °C). Disse fugt-tætte LED-armaturer med IP65 har et hus og diffuser fremstillet i holdbar plast (PC) og klemmer af rustfrit stål. De to unikke modeller (1 og 2-rørs udgaver) kan gennemfortrådes. Garantien er på 5 år⁴.

Anbefalede anvendelser

- Parkeringspladser og værksteder
- Værksteder
- Lagerbygninger

Særlige fordele

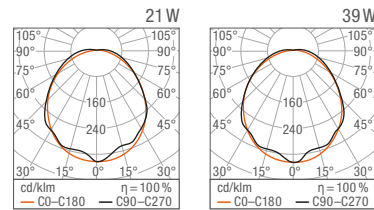
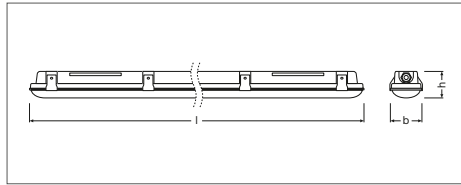
- Ensartet belysning
- Energibesparelser op til 55 %¹
- Ingen EMC-risiko da LED-modul er integreret i armatordæksel
- Nem installation og forbindelse helt uden værktøj, gennemfortrådning er mulig
- En udgave med „housing“ til LED-rør kan leveres (1x eller 2xT8-rør)

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

	Energiforbrug	Omkostninger
Tilsvarende damp proof armatur fx 2x58W FL, LUMILUX T8 L 58W/840	5800 kWh	kr. 13.340,00
LEDVANCE® Damp Proof fx DampProofLED 1500 55W/4000K IP65	2750 kWh	kr. 6.325,00
BESPARELSE	-52,59 %	- kr. 7.015,00

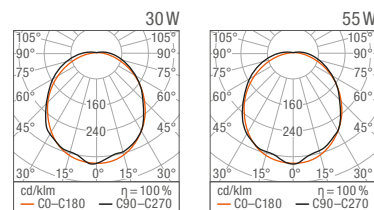
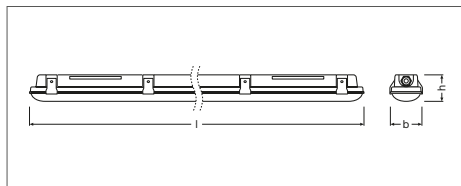
* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO₂-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO₂/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

LEDVANCE® Damp Proof 1200

SPAR
45 %¹
ENERGIIP
65BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

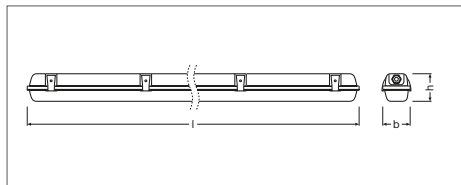
Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
DampProofLED 1200 21W/4000K IP65	4058075000902	5642002704	21	1x36W	2.400	115	4.000	—	50.000	1.200x95x78	5
DampProofLED 1200 39W/4000K IP65	4058075000926	5642002717	39	2x36W	4.400	115	4.000	—	50.000	1.200x95x78	5

LEDVANCE® Damp Proof 1500

SPAR
55 %¹
ENERGIIP
65BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
DampProofLED 1500 30W/4000K IP65	4058075000940	5642002726	30	1x58W	3.500	115	4.000	—	50.000	1.500x95x78	5
DampProofLED 1500 55W/4000K IP65	4058075000964	5642002733	55	2x58W	6.400	115	4.000	—	50.000	1.500x95x78	5

LEDVANCE® Damp Proof Housing



Anbefalede T8 LED-rør:

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM
 ST8AU-1.5m-24W-840-EM | EAN-nr.: 4052899956476
 ST8AU-1.5m-24W-865-EM | EAN-nr.: 4052899956483

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM
 ST8A-1.5m-20W-830-EM | EAN-nr.: 4052899956193
 ST8A-1.5m-20W-840-EM | EAN-nr.: 4052899956209
 ST8A-1.5m-20W-865-EM | EAN-nr.: 4052899956216

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
DampProof 1500 1xLamp housing IP65	4058075000988	5642002746	—	—	—	—	—	—	—	1.565x72x86	5
DampProof 1500 2xLamp housing IP65	4058075001008	5642002759	—	—	—	—	—	—	—	1.565x115x86	5

Tilbehør



Tilbehør



Mulighed for kabling

¹ Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ L70/B50 | ⁴ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information



LEDVANCE® High Bay

High Bay LED-armaturer.
Redefineret.

LEDVANCE® High Bay-familien består af to armaturer på 120 W (90° udstrålingsvinkel) og 200 W (70° udstrålingsvinkel), med en lysstrøm på op til 22000 lumen og et lysudbytte op til 110 lm/W (driftstemperatur fra -30 °C til +50 °C). Disse LED high-bay armaturer, med en farvetemperatur på 4000 Kelvin og IP65, har aluminium hus og linse fremstillet af robust plast (PC). Garantien er på 5 år⁴.

Anbefalede anvendelser

- Til højloftet belysning
- Lagerbygninger og logistikcentre
- Industri





Særlige fordele

- Erstatning for 250 W/400 W HQL high-bay armaturer
- Energibesparelser op til 50 %¹
- Kompakt og eksklusivt LEDVANCE® design: vægt og størrelse er optimeret
- Forskellige lysudbytter og udstrålingsvinkler for monteringshøjder på 6 til 14 m
- Tilbehør (krog og beslag) medfølger



Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

	Energiforbrug	Omkostninger
Traditionelt tilsvarende produkt fx 250W HQL, HQL 250W E40	12500 kWh	kr. 28.750,00
LEDVANCE® High Bay fx HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65	6000 kWh	kr. 13.800,00
BESPARELSE	-52,00 %	- kr. 14.958,00

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO₂-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO₂/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

LEDVANCE® High Bay 120 WSPAR
50 %¹
ENERGIIP
65BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

Produktnavn	EAN-nr.	Ei-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/w	K		t_{h1} ³	Dimensioner Ø × H [mm]	Garanti [år] ⁴
HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075001039	5641000435	120	250W	13.000	110	4.000	90°	50.000	295×141	5

LEDVANCE® High Bay 200 WSPAR
50 %¹
ENERGIIP
65BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

Produktnavn	EAN-nr.	Ei-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/w	K		t_{h1} ³	Dimensioner Ø × H [mm]	Garanti [år] ⁴
HighBayLED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075001053	5641000448	200	400W	22.000	110	4.000	70°	50.000	380×159	5

Tilbehør/montering

Montering med krog



Montering med beslag



Justering af beslagets vinkel

¹ Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ L70/B50 | ⁴ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information



LEDVANCE® Floodlight

LED udendørsarmaturer.
Redefineret.



LEDVANCE® Floodlight-familien består af syv armaturer i fem watt-størrelser (20/50/100/150/200 W) og to lysfarver (3000/4000 Kelvin), med en lysstrøm på op til 20000 lumen og et lysudbytte op til 100 lm/W (driftstemperatur fra -20 °C til +50 °C). De er vandtætte (IP65) og slagfaste (IK07 (20/50 W) eller IK08 (100/150/200 W)). Disse LED udendørsarmaturer har et glasdæksel og hus i aluminium (100/150/200 W) eller plast (PC; 20/50 W). Garantien er på 5 år⁴.

Anbefalede anvendelser

- Boligområder og gårdspladser
- Bygningsfacader
- Parkeringspladser

Særlige fordele



- Erstatning for halogenprojektører (op til 1500 W)
- Energibesparelser op til 90 %¹
- Meget homogent lys
- Hærdet glasdæksel for at reducere blænding
- Nyt optimeret kompakt design

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

	Energiforbrug	Omkostninger
Tilsvarende projektør fx 400W HAL, HALOLINE SST 400W 230V R7S	12000 kWh	kr. 27.600,00
LEDVANCE® Floodlight fx Floodlight LED 50W/3000K White IP65	1500 kWh	kr. 3.450,00
BESPARELSE	-87,50 %	- kr. 24.150,00

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO₂-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO₂/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

LEDVANCE® Floodlight 20 W





SPAR
90 %¹
ENERGI

IP
65

BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Floodlight LED 20W/3000K Black IP65	4058075001060	5640002777	20	160W	2.000	100	3.000	100°	30.000	155x167x44	3
Floodlight LED 20W/3000K White IP65	4058075001084	5640002780	20	160W	2.000	100	3.000	100°	30.000	155x167x44	3

LEDVANCE® Floodlight 50 W





SPAR
90 %¹
ENERGI

IP
65

BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Floodlight LED 50W/3000K Black IP65	4058075001107	5640002793	50	400W	5.000	100	3.000	100°	30.000	187x216x62	3
Floodlight LED 50W/3000K White IP65	4058075001145	5640002816	50	400W	5.000	100	3.000	100°	30.000	187x216x62	3

LEDVANCE® Floodlight 100 W






SPAR
90 %¹
ENERGI

IP
65

BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Floodlight LED 100W/4000K Black IP65	4058075001138	5640002803	100	750W	10.000	100	4.000	100°	30.000	237x247x82	3

LEDVANCE® Floodlight 150/200 W



SPAR
90 %¹
ENERGI

IP
65

BESKYTTEL-
SESKLASSE
I

Produktnavn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner L x B x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Floodlight LED 150W/4000K Black IP65	4058075001176	5640002829	150	1.000W	15.000	100	4.000	100°	50.000	269x298x128	5
Floodlight LED 200W/4000K Black IP65	4058075001190	5640002832	200	1.500W	20.000	100	4.000	100°	50.000	328x362x125	5

¹ Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ L70/B50 | ⁴ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

Forskellige armaturer til forskellige formål



PRODUKTER	ANVENDELSER						ENERGBESPARELSER ¹
	BUTIK	KONTOR	HJEMMET	INDUSTRI	TRANSPORT/ UDENDØRS	SUNDHED & PLEJE	
LEDVANCE® Downlight	✓	✓	✓			✓	op til 60 %
LEDVANCE® Spot			✓			✓	op til 90 %
LEDVANCE® Linear	✓						op til 80 %
LEDVANCE® Panel	✓	✓		✓		✓	op til 50 %
LEDVANCE® Surface Circular		✓	✓				op til 55 %
LEDVANCE® Damp Proof				✓	✓		op til 55 %
LEDVANCE® High Bay				✓	✓		50 %
LEDVANCE® Floodlight					✓		90 %

¹ Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse

RING 3695 5555

Tast 1: El
Tast 2: Værktøj og serviceprodukter
Tast 3: VVS
Tast 4: Stål
Tast 5: Kundeservice og reklamationer
Tast 9: Omstillingen

SALGSKONTOR

EL - VVS - STÅL - VÆRKTØJ

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.00-16.00
Fredag kl. 7.00-14.00

HÅNDVÆRKERBUTIKKER

Esbjerg

Ringen 1
6700 Esbjerg

Frederikshavn

Hjørringvej 165
9900 Frederikshavn

Gladsaxe

Gladsaxe Møllevej 13
2860 Søborg

Greve

Geminivej 32
2670 Greve

Hillerød

Herlufdalsvej 1
3400 Hillerød

Holstebro

Hjaltensvej 10
7500 Holstebro

Horsens

Grønlandsvej 9M
8700 Horsens

Kalundborg

Lerchenborgvej 59
4400 Kalundborg

Kolding

Nordager 3
6000 Kolding

København City

Teglhølmegade 25
2450 København SV

Køge

Tangmosevej 102
4600 Køge

Odense

Blangstedgårdsvej 23-25
5220 Odense SØ

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ

Rødovre

Brunde Vest 14B
6230 Rødovre

Skjern

Nykørsvej 3B
6900 Skjern

Slagelse

Kongstedvej 1
4200 Slagelse

Svendborg

Ndr. Ringvej 24
5700 Svendborg

Sønderborg

Grundtvigs Allé 182
6400 Sønderborg

Thisted

Leopardvej 11
7700 Thisted

Varde

Vestre Landevej 67-69
6800 Varde

Vejle

Hjultagervej 2
7100 Vejle

Aalborg

Håndværkervej 6
9000 Aalborg

Aarhus

Tomsagervej 4
8230 Åbyhøj

Se åbningstider for butikker
på www.lemu.dk/kontakt

PRODUKTIONSENHEDER

STÅL & METAL

Randers

Savning og afkortning
Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000

Skjern

Slyngrensning og priming
Industrivej 21
6900 Skjern
Tlf. 3695 5820

Køge

Metalbearbejdningscenter (coil)
og tildannet armeringsstål
Ullsvej 5
4600 Køge
Tlf. 3695 1305

CENTRALLAGRE

TEKNISKE INSTALLATIONER OG INDUSTRITEKNIK

Kolding

Nordager 1
6000 Kolding
Tlf. 3695 5000

Odense

Blangstedgårdsvej 11-21
5220 Odense SØ
Tlf. 3695 7100

STÅL & METAL

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000

KUNDESERVICE FOR REKLAMATIONER

3695 5101

Alle hverdage kl. 7.00 - 16.00
(fredag til kl. 15.30)

Se mere om reklamationer og frister på
www.lemu.dk/kundeservice

VAGTTELEFON FOR AKUT LEVERING OG TEKNISK SUPPORT

3695 7373

Alle dage, uden for normal åbningstid
Se priserne for denne service på
www.lemu.dk/vagttelefon

BESTIL ONLINE DØGNET RUNDT

www.LMe-partner.dk

For support ring 3695 5399
alle hverdage kl. 8.00-15.30
(fredag til kl. 14.00)

