

POWER
BY **REKA** presents

EXQ 90 Lite

EFFEKTIVT INSTALLATIONSKABEL
TIL KVALITETSARBEJDE

- Nordisk produceret
- Super let
- Halogenfri
- Extrem nem afisolering


REKA
K A B E L



EXQ 90 Lite

Halogenfri
installationskabel

Halogenfri 90 graders installationskabel til fast installation indendørs og udendørs, i tørre og fugtige rum, synlige eller skjulte installationer. Kan indmures og indstøbes, ikke egnet til indstøbning i vibreret beton. Egnet til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m, samt nedlægning i jord ved overholdelse af relevante forskrifter. Lederisolationen er ikke egnet til direkte lyseksposering. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.

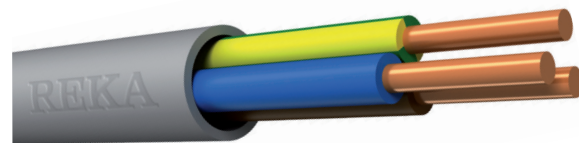

KONSTRUKTION • SS 424 02 19-6:2014

Leder:	1,5 og 2,5 mm ² rund massiv kobber, IEC 60228 klass 1 6 mm ² flertrådet kobber, IEC 60228 klass 2
Isolation:	Halogenfri XLPE
Identifikation:	1 leder: gul/grøn 3 leder: gul/grøn, blå, brun 4 leder: gul/grøn, blå, brun, sort 5 leder: gul/grøn, blå, brun, sort, grå 7 leder: gul/grøn, blå, brun, sort, grå, rød, grøn
Yderkappe:	Grå, halogenfri UV-beständig polyolefin

MEKANISKE DETALJER

Min. bøjningsradius: (D = ydre diameter)	-Under håndtering og installation: 10 x D -Ved slutmontering, kun en bøjning: 3 x D
--	--

Reka Kode	Dimension [mm ²]	Ledermodstand DC 20 °C [Ω/km]	Ydre diameter ca. [mm]	Vægt ca. [kg/km]	Oplægning (m)	EAN-nummer
1300503	3G1,5	12,1	8,0	90	100 rulle	6438176121054
1300503	3G1,5	12,1	8,0	90	500 K5	6438176121078
1300504	4G1,5	12,1	9,0	110	100 rulle	6438176121092
1300504	4G1,5	12,1	9,0	110	500 K5	6438176121115
1300505	5G1,5	12,1	9,0	130	100 rulle	6438176121139
1300505	5G1,5	12,1	9,0	130	500 K5	6438176121153
1300509	7G1,5	12,1	10,0	170	100 rulle	6438176121375
1300509	7G1,5	12,1	10,0	170	500 K5	6438176121399
1300511	1G2,5	7,41	6,0	50	100 rulle	6438176121214
1300511	1G2,5	7,41	6,0	50	500 K4	6438176121238
1300513	3G2,5	7,41	9,0	130	100 rulle	6438176121252
1300513	3G2,5	7,41	9,0	130	500 K5	6438176121276
1300514	4G2,5	7,41	10,0	160	100 rulle	6438176121290
1300514	4G2,5	7,41	10,0	160	500 K5	6438176121313
1300515	5G2,5	7,41	11,0	190	100 rulle	6438176121337
1300515	5G2,5	7,41	11,0	190	500 K6	6438176121351
1300516	1G6	3,08	7,0	100	100 rulle	6438176121412

TEMPERATURGRÆNSEVÆRDI

LEDER-TEMPERATUR	KORTSLUTNINGS-TEMPERATUR
Max. 90 °C	Max. 5 sek. 250 °C
TEMPERATUR VED HÅNDBETING OG INSTALLATION	TEMPERATUR VED TRANSPORT OG BRUG
Min. -15 °C	Min. -40 °C

BRANDYDELSE (HLR)



YDERLIGERE INFORMATION

IEC 60754-2 EN 60754-2
Halogenfri, lav korrosivitet på røggasser
IEC 61034-2 EN 61034-2
Lav røg tæthed